Fiche technique
Structure 15 m H3 / H4 / H4,80

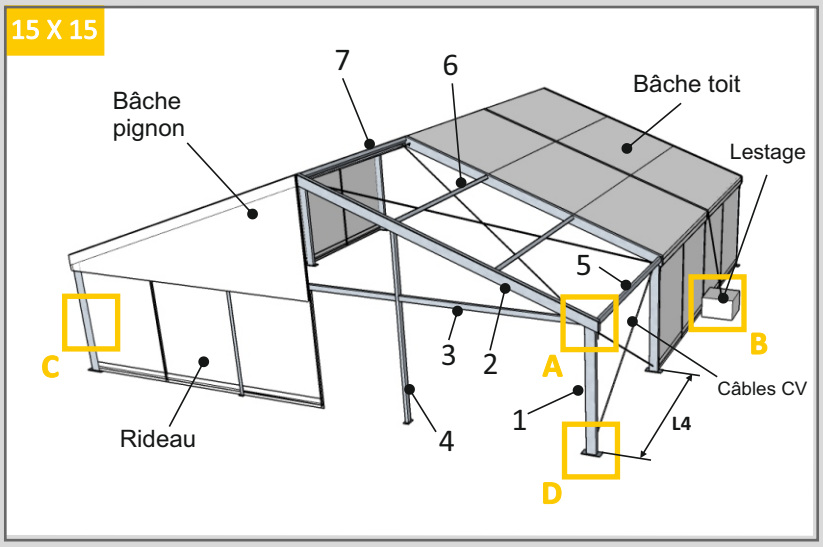

VIGNAUT

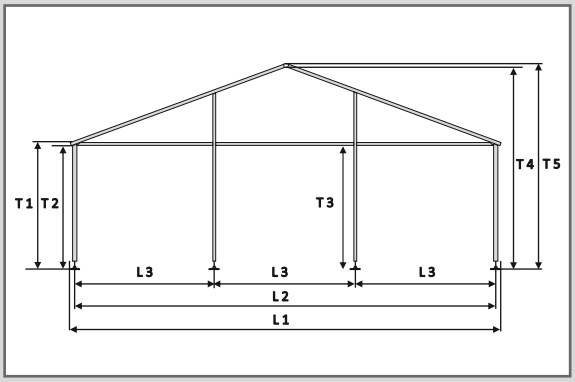

Caractéristiques		15 m		
		H3	H4	H4.80
L1	Largeur utile	15,44		
L2	Largeur axe à axe	15		
L3	Travée pignon	5		
L4	Travée long pan	5		
T1	Hauteur latérale extérieure	3,13	4,13	4,93
T2	Hauteur sous sablière	3	4	4,80
T3	Hauteur sous traverse pignon	2,98	3,98	4,78
T4	Hauteur sous faitage	5,25	6,25	7,05
T5	Hauteur sur faitage	5,50	6,50	7,30
	Pente toiture	18°		
	Nombre de pannes par travée	7		
1	Profil poteau	239 X 109		
2	Profil demi-ferme	239 X 109		
3	Profil traverse pignon	120 X 78		
4	Profil poteau pignon	120 X 78		
5	Profil panne sablière	120 X 78		
6	Profil panne intermédiaire	68 X 78		
7	Profil panne faitière	136 X 78		

Ancrage et lestage	15m		
	H3	H4	H4.80
Largeur utile avec lestage	17,60		
Par poteau CV	1600	1780	2030
Par poteau courant	1315	1460	1665
Par poteau pignon	550	550	550
Résistance au vent	100km/h		
Résistance neige	4 cm/m²		

A

B

C

Profilé



239x109

D

Platine



Implantation

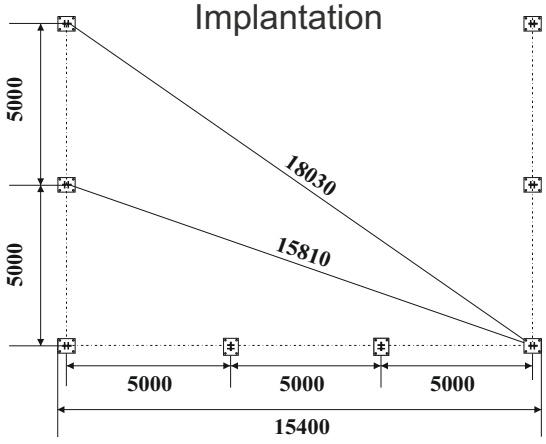

Fiche technique

STRUCTURE 2 PENTES 15M

La structure 2 pentes en 15 m de large est composée d'une armature en profil aluminium anodisé. Elle est modulable en longueur, par éléments de 5 m, avec une hauteur sous sablière standard de 3 m, 4m ou 4,80m. Elle peut être modifiée à la demande pour des besoins spécifiques. Ce type de structure est conforme aux normes CTS définies par la réglementation française.

Un système d'encliquetage breveté permet l'emboitement rapide des différents éléments de la structure. Son maintien est assuré par des câbles de contreventement en acier galvanisé. L'arrimage au sol est réalisé par piquetage, poids de lestage. L'entoilage se compose de toile polyester, enduction PVC ignifugée M2. Il comprend la couverture du toit, des pignons et des rideaux périphériques. Les toits et les pignons sont tendus grâce à un système de tension par barres aluminium et tendeurs à cliquets. Les rideaux sont ouvrables au centre, avec laçage extérieur et peuvent être remplacés par différents types de bardage.

Très polyvalente grâce à la multitude d'équipements disponibles, cette structure deviendra indispensable à la réussite de vos évènements, qu'il s'agisse d'une réception privée, professionnelle, d'une opération commerciale ou d'un espace de stockage, pour une courte ou longue durée.

Options compatibles

- Entoilage rideaux : blanc, opaque, arcade, panoramique, tendu à chaud ou coloris au choix.
- Entoilage toit et pignon : blanc, panoramique ou opaque.
- Bardage : tôle, coque, isolé, bois ou vitré.
- Parquet : posé au sol, posé sur bâti.
- Accès : Rampes, portes ou portails.
- Éclairage : halogène, de secours ou au sol.
- Décoration : vélum, cache poteaux, moquette, habillage personnalisé en coton gratté.
- Chauffage : électrique ou fuel à combustion indirecte.