
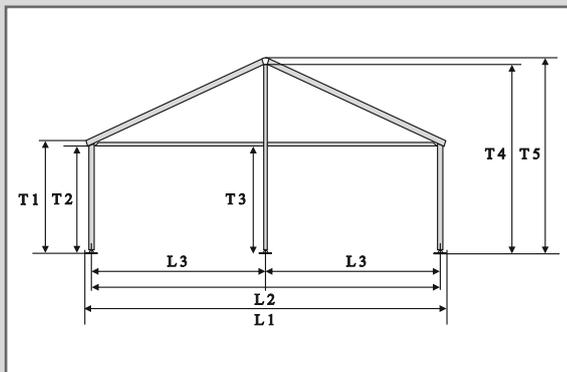




Fiche technique

Structure 10 m H3 / H4



10x15

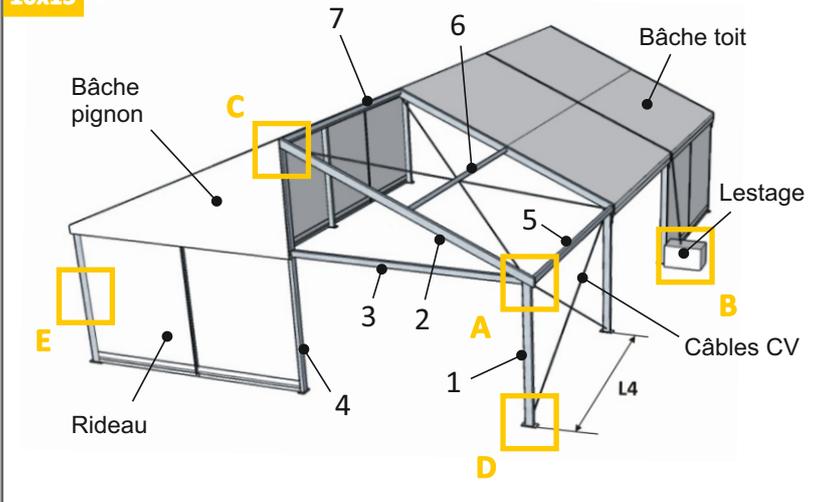

Caractéristiques		10 m	
		H3	H4
L1	Largeur utile	10,44	
L2	Largeur axe à axe	10	
L3	Travée pignon	5	
L4	Travée long pan	5	
T1	Hauteur latérale extérieure	3,13	4,13
T2	Hauteur sous sablière	3	4
T3	Hauteur sous traverse pignon	2,98	3,98
T4	Hauteur sous faitage	5,20	6,20
T5	Hauteur sur faitage	5,40	6,40
Pente toiture		24°	
Nombre de pannes par travée		5	
1	Profil poteau	156 X 78	177 X 75
2	Profil demi-ferme	156 X 78	177 X 75
3	Profil traverse pignon	120 X 78	125 X 75
4	Profil poteau pignon	120 X 78	125 X 75
5	Profil panne sablière	120 X 78	125 X 75
6	Profil panne intermédiaire	68 X 78	60 X 60
7	Profil panne faitière	108 X 78	125 X 75

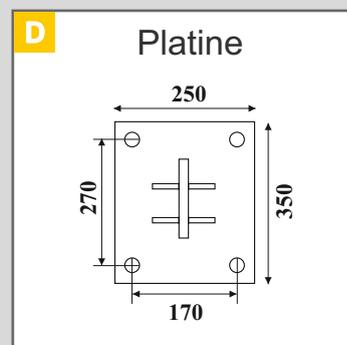

Ancrage et lestage		10 m	
		H3	H4
Largeur utile avec lestage		12,60	
Par poteau CV		1094	1692
Par poteau courant		900	1045
Par poteau pignon		450	923
Résistance au vent		100 km/h	
Résistance neige		4 cm/m ²	

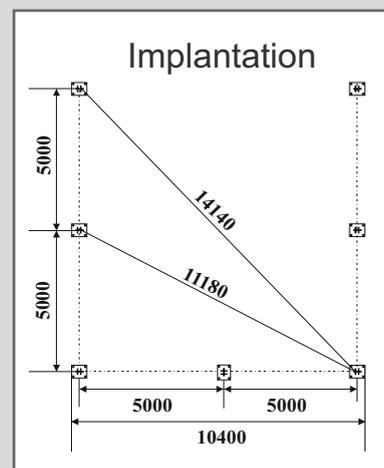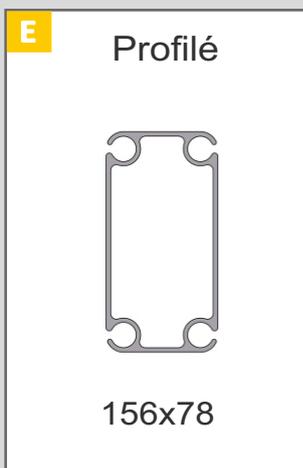



STRUCTURE 2 PENTES 10M

La structure 2 pentes en 10 m de large est composée d'une armature en profil aluminium anodisé. Elle est modulable en longueur, par éléments de 5 m, avec une hauteur sous sablière standard de 3 m ou 4m. Elle peut être modifiée à la demande pour des besoins spécifiques. Ce type de structure est conforme aux normes CTS définies par la réglementation française.

Un système d'encliquetage breveté permet l'emboîtement rapide des différents éléments de la structure. Son maintien est assuré par des câbles de contreventement en acier galvanisé. L'arrimage au sol est réalisé par piquetage, poids de lestage ou parquet auto-lesté. L'entoilage se compose de toile polyester, enduction PVC ignifugée M2. Il comprend la couverture du toit, des pignons et des rideaux périphériques. Les toits et les pignons sont tendus grâce à un système de tension par barres aluminium et tendeurs à cliquets. Les rideaux sont ouvrables au centre, avec laçage extérieur et peuvent être remplacés par différents types de bardage.

Très polyvalente grâce à la multitude d'équipements disponibles, cette structure deviendra indispensable à la réussite de vos événements, qu'il s'agisse d'une réception privée, professionnelle, d'une opération commerciale ou d'un espace de stockage, pour une courte ou longue durée.



Options compatibles

- Entoilage rideaux : blanc, opaque, arcade, panoramique, tendu à chaud ou coloris au choix.
- Entoilage toit et pignon : blanc, panoramique ou opaque.
- Bardage : tôle, coque, isolé, bois ou vitré.
- Parquet : posé au sol, posé sur bâti ou auto-lesté.
- Accès : Rampes, portes ou portails.
- Éclairage : halogène, de secours ou au sol.
- Décoration : vélum, cache poteaux, moquette, habillage personnalisé en coton gratté.
- Chauffage : électrique ou fuel à combustion indirecte.