


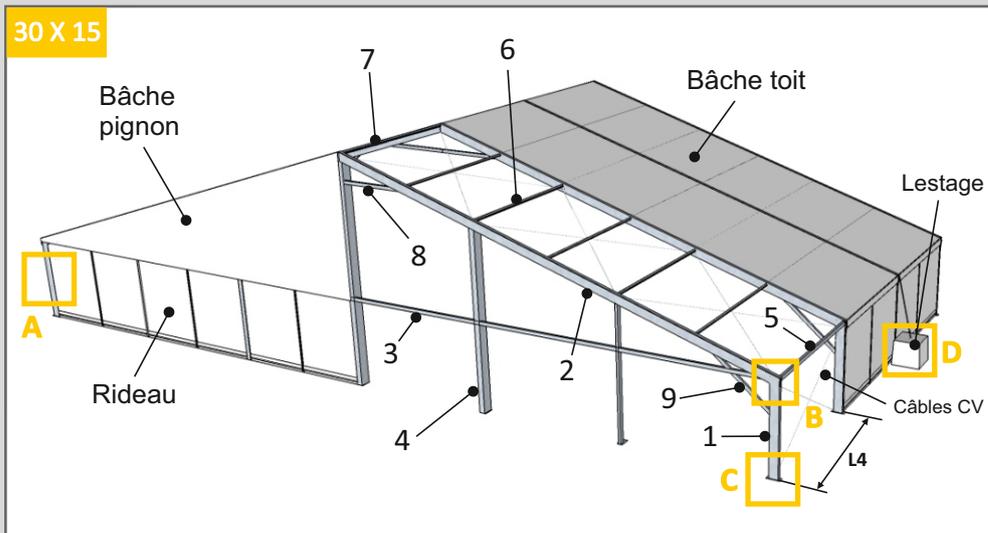
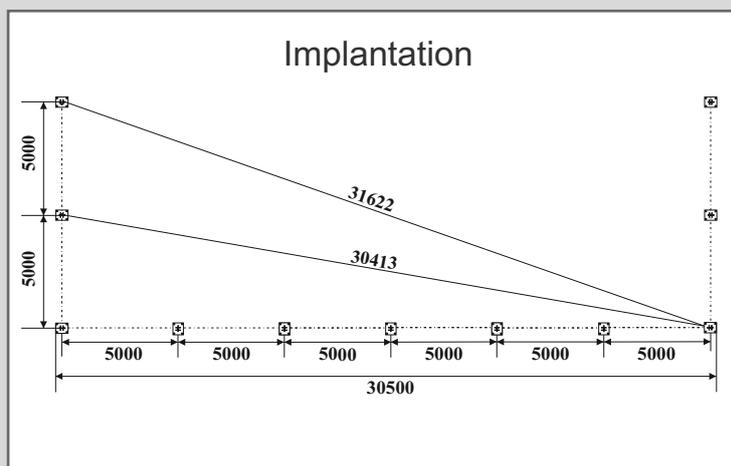


Fiche technique

Structure 30 m H3 / H4

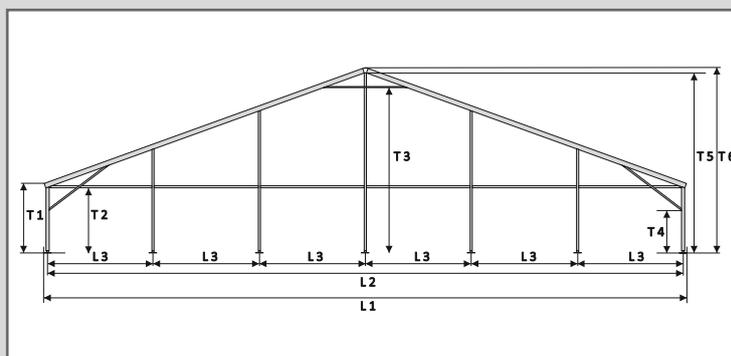

Caractéristiques		30 m	
		H3	H4
L1	Largeur utile	30,44	
L2	Largeur axe à axe	30	
L3	Travée pignon	5	
L4	Travée long pan	5	
T1	Hauteur latérale extérieure	3,13	4,13
T2	Hauteur sous sablière	3	4
	Hauteur sous traverse pignon	2,98	3,98
T3	Hauteur sous bracon faitage	6,93	7,93
T4	Hauteur sous bracon poteau	1,82	2,82
T5	Hauteur sous faitage	7,72	8,72
T6	Hauteur sur faitage	7,98	8,98
	Pente toiture	18°	
	Nombre de panne par travée	13	
1	Profil poteau	292 X 109	
2	Profil demi-ferme	292 X 109	
3	Profil traverse pignon	120 X 78	
4	Profil poteau pignon	239 X 109	
5	Profil panne sablière	120 X 78	
6	Profil panne intermédiaire	68 X 78	
7	Profil panne faitière	136 X 78	
8	Bracon faitage	4400 X 50 X 50	
9	Bracon poteau	2100 X 80 X 80	



Ancrage et lestage		30 m	
		H3	H4
Largeur utile avec lestage		32.60	
Par poteau CV		3650	4840
Par poteau courant		2995	3970
Par poteau pignon		700	700
Résistance au vent		100 km/h	
Résistance neige		4 cm/m ²	



STRUCTURE 2 PENTES 30M

La structure 2 pentes en 30 m de large est composée d'une armature en profil aluminium anodisé. Elle est modulable en longueur, par éléments de 5 m, avec une hauteur sous sablière standard de 3 m ou 4m. Elle peut être modifiée à la demande pour des besoins spécifiques. Ce type de structure est conforme aux normes CTS définies par la réglementation française.

Un système d'encliquetage breveté permet l'emboîtement rapide des différents éléments de la structure. Son maintien est assuré par des câbles de contreventement en acier galvanisé. L'arrimage au sol est réalisé par piquetage ou poids de lestage. L'entoilage se compose de toile polyester, enduction PVC ignifugée M2. Il comprend la couverture du toit, des pignons et des rideaux périphériques. Les toits et les pignons sont tendus grâce à un système de tension par barres aluminium et tendeurs à cliquets. Les rideaux sont ouvrables au centre, avec laçage extérieur et peuvent être remplacés par différents types de bardage.

Très polyvalente grâce à la multitude d'équipements disponibles, cette structure deviendra indispensable à la réussite de vos événements, qu'il s'agisse d'une réception privée, professionnelle, d'une opération commerciale ou d'un espace de stockage, pour une courte ou longue durée.



Options compatibles

- Entoilage rideaux : blanc, opaque, arcade, panoramique, tendu à chaud ou coloris au choix.
- Entoilage toit et pignon : blanc, panoramique ou opaque.
- Bardage : tôle, coque, isolé, bois ou vitré.
- Parquet : posé au solo ou posé sur bâti.
- Accès : Rampes, portes ou portails.
- Éclairage : halogène, de secours ou au sol.
- Décoration : vélum, cache poteaux, moquette, habillage personnalisé en coton gratté.
- Chauffage : électrique ou fuel à combustion indirecte.