



Fiche technique

Structure 5 m H3




5x15

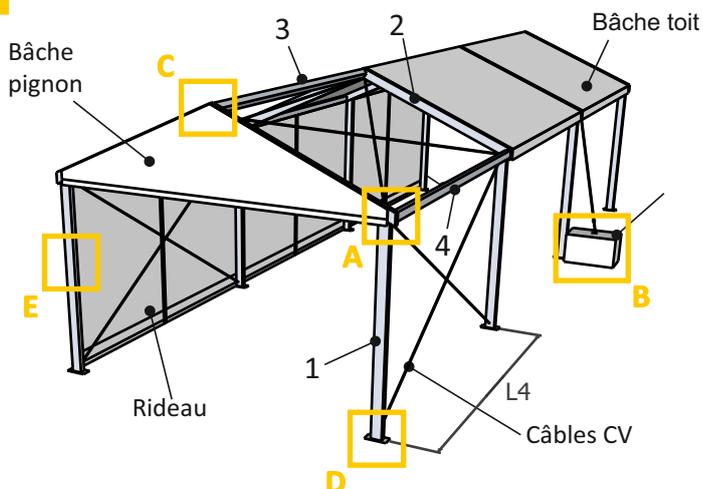

VIGNAUT

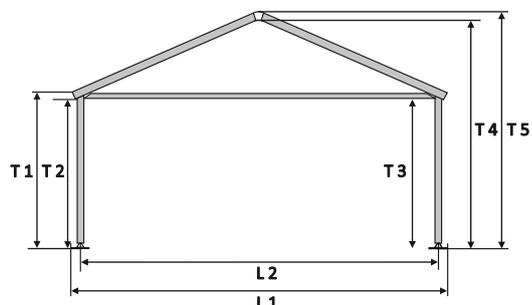

Caractéristiques		5 m
		H3
L1	Largeur utile	5,44
L2	Largeur axe à axe	5
L3	Travée pignon	5
L4	Travée long pan	5
T1	Hauteur latérale extérieure	3,13
T2	Hauteur sous sablière	3
T3	Hauteur sous traverse pignon	3
T4	Hauteur sous faitage	4,13
T5	Hauteur sur faitage	4,25
	Pente toiture	24°
	Nombre de pannes par travée	3
1	Profil poteau	125 X 75
2	Profil demi-ferme	125 X 75
3	Profil traverse pignon	120 X 78
4	Profil poteau pignon	120 X 78
5	Profil panne sablière	120 X 78
6	Profil panne intermédiaire	60 X 60
7	Profil panne faitière	125 X 75

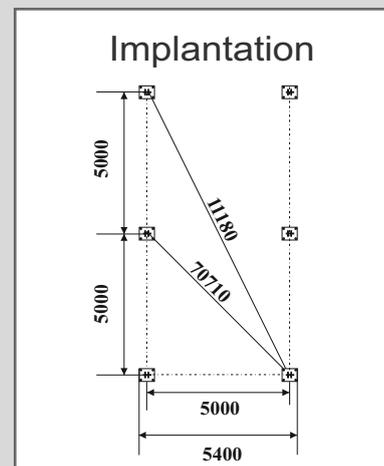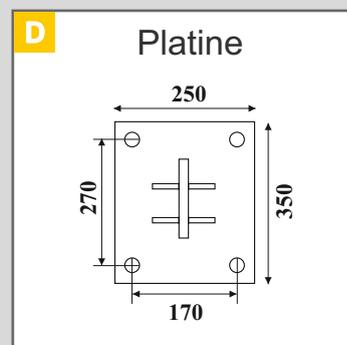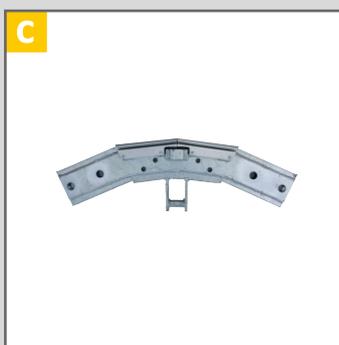

Ancrage et lestage	5 m	
	Ancrage	Lestage
Par poteau CV	842	632
Par poteau courant	622	467
Largeur utile avec lestage	7,60	
Résistance au vent	100 km/h	
Résistance neige	4 cm/m ²	